


Hileras de esmaltado



Hileras de diamante de alto rendimiento para hilos esmaltados



Hilera de esmaltado horizontal



Hilera de esmaltado vertical

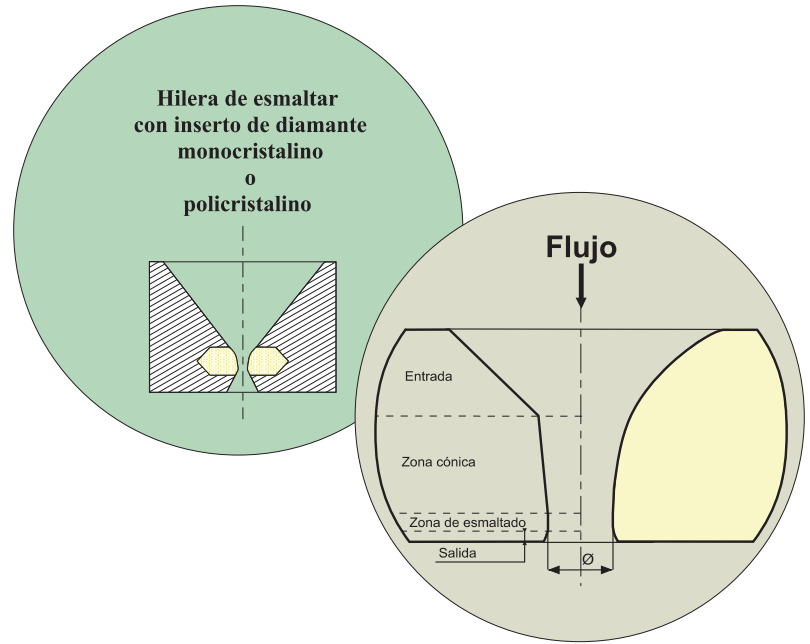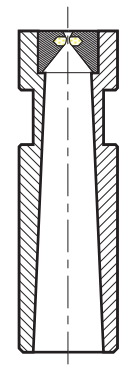

	Tolerancias estándar		Tolerancias reducidas	
	Diámetro	Ovalización máxima	Diámetro	Ovalización máxima
0,05 mm hasta 0,2 mm	± 1 μ	1 μ	± 0,5 μ	0,5 μ
0,201 mm hasta 1,0 mm	± 1,5 μ	1,5 μ	± 1 μ	1 μ
1,00 mm y más	± 2 μ	2 μ	± 1,5 μ	1,5 μ

Vantajas de las hileras de esmaltado con inserto diamante :

- Mejor acabado del hilo esmaltado.
- Mayor precisión y esmaltado más regular.
- Mayor rendimiento de esmaltado (velocidad, precisión, calidad, regularidad del proceso, etc.).
- Aumento espectacular de la duración de vida (hasta 100 veces más según condiciones de utilización).
- Mayor rendimiento de las inversiones.
- Mismo cuerpo que las hileras de carburo.

