

FILIERE Ø 0.10 ▶ 4.00 mm

LUCIDATURA A SPECCHIO

DIAMANTE NATURALE / SINTETICO / PCD


La macchina **BD 200 M** è stata concepita per la lucidatura degli angoli delle filiere in diamante, previamente lavorati sulle nostre macchine di rettifica **BD 200 SA** e **SA e-type**.

Questa macchina comprende per ogni unità

- Generatore ultrasuoni - Testa di lavoro
- Portaaghi in alluminio anodizzato
- Sopperto portafiliera oscillante
- Cofano antirumore girevole

Caratteristiche principali

- Pannello di comando in facciata
- Piatto portafiliera pneumatico
- Montature filiere Ø 25 ▶ 43 mm
- Pressione regolabile
- Ampiezza di oscillazione regolabile
- Lavoro con ago o con mandrino
- Aghi : Ø 2.5-3-4-5 mm / Lung 50 mm (Opzione Lung 62mm)
- Mandrino conico monoblocco (Ø filiere > 3 mm) : Ø 8 mm
- Fermata automatica in fine di ciclo
- Illuminazione integrata

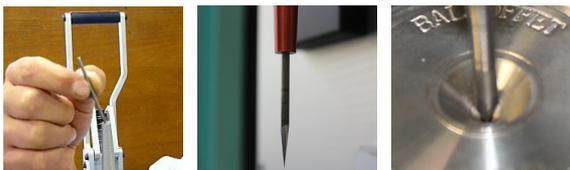

Specifiche tecniche

- Alimentazione elettrica : 230V 16 A 50/60 Hz 1 Ph
- Generatore ultrasuoni : 200 W/20 KHz
- Finitura : Pannello inox - Pittura grigio metallizzato
- Aria compressa : 4 Bar (60 PSI), raccordo 1/4"
- Raffreddamento ad aria
- Dimensioni : L.512 x P.400 x A.750 mm
- Peso : 55 Kg

BALLOFFET

- Sistema esclusivo di fissaggio degli aghi (Uso della Needle Press™ BALLOFFET raccomandato)
- Trasmissione degli ultrasuoni 50% superiore ad un sistema di ago brasato
- Cambio ultraveloce degli aghi
- Fino a 20 filiere lavorate / ago
- Uso dei pezzi di consumo BALLOFFET raccomandato
- Ergonomia e semplicità di uso
- Avviamento e manutenzione possibili dai nostri tecnici
- Garanzia BALLOFFET - Conformità CE
- Kit di avviamento incluso (dettaglio su richiesta)
- Ottimo ritorno dell'investimento

