

## FILIERE Ø 0.050 ▶ 1.70 mm


FILIERE ORIZZONTALI E VERTICALI  
 INSERTO DIAMANTE  
 QUALUNQUE MONTATURA

### Caratteristiche principali

- Geometria adatta alla smaltatura
- Inserto incastrato senza rischio di strappo
- Montature acciaio inossidabile
- Per macchine orizzontali, verticali, tandem

### Vantaggi delle filiere di smaltatura in diamante

- Precisione dimensionale e concentricità
- Spettacolare riduzione dei tempi di manutenzione
- Consumo ridotto di smalto
- Migliore stato superficiale del filo smaltato
- Spessori degli strati di smalto mantenute nel tempo
- Durata di vita 100 volte superiore alle filiere widia

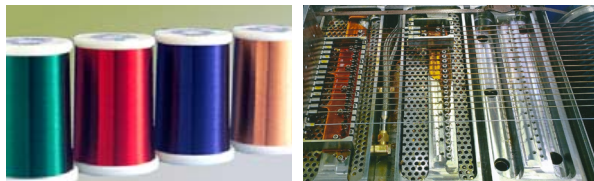

Le filiere di smaltatura diamantati BALLOFFET consentono di **ridurre in modo molto significativo i Vs. costi di smaltatura**, ed i Vs. tempi di manutenzione. La loro **durata di vita risulta più di 100 volte superiore** alle filiere di smaltatura tradizionali in carburo di tungsteno.



### BALLOFFET

- Nessun cambio sulle Vs macchine o montature filiere
- Reparto di produzione dedicato
- Tolleranze ristrette
- Ottimo ritorno dell'investimento
- Drastica riduzione del magazzino di filiere di smaltatura
- Montature su misura
- Controllo veloce delle filiere di smaltatura tramite il VISIODIAM 3™
- Filiera di trafilatura sagomate per fili smaltati profilati

Ø Filiera (mm)		0.050 ▶ 0.200	0.201 ▶ 1.000	1.001 ▶ 1.700
Tolleranze Standard	Diametro	± 1μ	± 1.5μ	± 2μ
	Rotondità	1μ	1.5μ	2μ
Tolleranze Ridotte	Diametro	± 0.5μ	± 1μ	± 1.5μ
	Rotondità	0.5μ	1μ	1.5 μ

