

FILIERES Ø 1.50 ▶ 9.00 mm


AJUSTEMENT / POLISSAGE DU DIAMETRE
RACCORDEMENT DES ANGLES - BACK RELIEF
DIAMANT NATUREL / SYNTHETIQUE / PCD

Cette machine comprend par unité

- Pupitre de commande en façade
- Mouvement du fil en va-et-vient
- Rotation de la filière
- Porte-filière à vissage rapide

Principales caractéristiques

- Variateurs électroniques
- Vitesses variables
- Course fixe de 70 mm
- Dégagement bas permettant le retrait et la mesure aisés du fil après usinage
- Commandes indépendantes
- Programmation pause et fin de cycle (recharge abrasif)
- Possibilité de couplage avec d'autres équipements de la gamme
- Porte-filière pour montures de Ø 25 à 55 mm - Ep. 40 mm

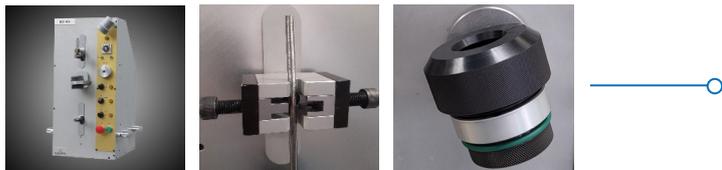

La machine d'usinage au fil RF 15 est le complément des machines BALLOFFET d'usinage des angles par ultrasons, dans les gros diamètres (notamment filières d'ébauche).

Elle a été conçue pour minimiser les vibrations, et réduire l'ovalisation sans modifier la géométrie et l'état de surface poli miroir de la portée calibrante. La rectification à la poudre de diamant se fait par la combinaison du va-et-vient du fil et de la rotation des filières.



Spécifications techniques

- Alimentation électrique : 230V 16A 50/60Hz 1 Ph
- Vitesse fil 20 à 250 battements/mn
- Vitesse rotation filière 0 à 1800 RPM
- Serrage fil
 - A ressort Ø de 1.5 à 3.0mm
 - En Vé Ø de 3.0 à 9.0mm
- Dimensions : L. 330 (430) x P. 415 x H. 700mm
- Poids : 70 Kg

BALLOFFET

- Tension constante du fil
- Minuterie programmable
- Eclairage zone de travail
- Mise en route et maintenance possibles par nos techniciens
- Poignées latérales démontables
- Garantie BALLOFFET - Conformité CE
- Excellent retour sur investissement

