

## FILIERE Ø 1.50 ▶ 9.00 mm


CALIBRAZIONE / LUCIDATURA DEL DIAMETRO  
RACCORDO DEGLI ANGOLI - BACK RELIEF  
DIAMANTE NATURALE / SINTETICO / PCD

## Questa macchina comprende in una stessa unità

- Pannello di comando in facciata
- Movimento di viavai del filo
- Rotazione della filiera
- Portafileira ad avvitatura veloce

## Caratteristiche principali

- Variatori elettronici
- Velocità variabili
- Corsa fissa di 70 mm
- Spazio per agevole ritiro e misura del filo dopo lavorazione
- Comandi indipendenti
- Programmazione pausa e fine di ciclo (ricarico abrasivo)
- Possibilità di accoppiamento con altri macchinari della gamma
- Portafileira per montature Ø 25 ▶ 55 mm - Alt. 40 mm

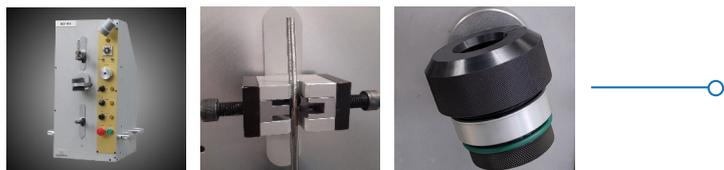

La macchina di lavorazione al filo RF 15 viene in complemento delle macchine BALLOFFET di lavorazione degli angoli tramite ultrasuoni, per i diametri grandi (particolarmente filiere di sbazzatura). E' concepita per minimizzare le vibrazioni, ed ottimizzare la rotondità senza modificare la geometria e la lucidatura a specchio del tratto cilindrico di calibratura. La rettifica con polvere di diamante risulta dalla combinazione del movimento di viavai del filo e della rotazione della filiera.



## Specifiche tecniche

- Alimentazione elettrica : 230V 16 A 50/60 Hz 1 Ph
- Velocità filo 20 ▶ 250 colpi al mn
- Velocità rotazione filiera 0 ▶ 1800 RPM
- Serraggio filo
  - Con molla Ø 1.5 ▶ 3.0 mm
  - In Vu Ø 3.0 ▶ 9.0 mm
- Dimensioni : L. 330 (430) x P. 415 x A. 700 mm
- Peso : 70 Kg

## BALLOFFET

- Tensione costante del filo
- Timer programmabile
- Illuminazione zona di lavoro
- Avviamento e manutenzione possibili dai nostri tecnici
- Maniglie laterali smontabili
- Garanzia BALLOFFET - Conformità CE
- Ottimo ritorno dell'investimento

