

HILERAS Ø 1.50 ▶ 9.00 mm


CALIBRACIÓN / PULIDO DEL DIÁMETRO
VÍNCULO DE LOS ÁNGULOS - BACK RELIEF
DIAMANTE NATURAL / SINTÉTICO / PCD

Esta máquina incluye en una misma unidad

- Panel de comando en fachada
- Movimiento de vaivén del alambre
- Rotación de la hilera
- Portahilera con atornillado rápido

Características principales

- Variadores electrónicos
- Velocidades variables
- Carrera fija de 70 mm
- Retiro fácil del alambre a fin de mecanizado
- Comandos independientes
- Programación pausa y fin de ciclo (recarga abrasivo)
- Posibilidad de acoplamiento con otros equipos de la gama
- Portahilera para monturas de Ø 25 ▶ 55 mm - Alt. 40 mm

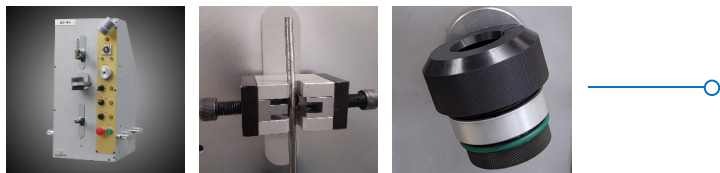

La máquina por hilo RF 15 es el complemento de las máquinas BALLOFFET de mecanizado por ultrasonidos para los diámetros gruesos (en particular hileras de desbaste).

Está diseñada para minimizar las vibraciones y mejorar la redondez sin modificar la geometría y el pulido espejo superficial del cilindro de calibración.

El rectificado con polvo de diamante se hace por el conjunto del vaivén del alambre y de la rotación de la hilera.



Especificaciones técnicas

- Alimentación eléctrica : 230V 16A 50/60Hz 1 Ph
- Velocidad alambre 20 ▶ 250 golpes / mn
- Velocidad rotación hilera 0 ▶ 1800 RPM
- Apriete alambre
 - Por muelle Ø 1.5 ▶ 3.0mm
 - En V Ø 3.0 ▶ 9.0mm
- Tamaño : L. 330 (430) x P. 415 x A. 700 mm
- Peso : 70 Kg

BALLOFFET

- Tensión constante del alambre
- Temporizador programable
- Iluminación zona de trabajo
- Puesta en marcha y mantenimiento posibles por nuestros técnicos
- Manijas laterales desmontables
- Garantía BALLOFFET - Conformidad CE
- Óptimo retorno de la inversión

