



**DRÄHTE Ø0.25 ▶ 5.00mm/KUPFER UND ALUMINIUM**  
**DRÄHTE Ø0.30 ▶ 3.50mm/STAHL UND EDELSTAHL**

**EINZIEHEN MIT PNEUMATISCHEM ZYLINDER**  
**JEDLICHE TYPEN VON DRAHT**

VP 505 ermöglicht einen schnellen Einzug von Metalldrähten, einfach, schnell und sicher.

## Diese Maschine beinhaltet

- Pneumatischer Zylinder mit 5-6 bar
- Gleitsystem aus Kugellagerbuchsen auf gehärteten Führungsschienen
- Hochwertige Drahtklemmbacken mit automatischem Öffnen und Schließen, ohne manuelle Hilfe
- Luftfilter, Regler und Schmiereinheit schützen Zylinder und Dichtungen

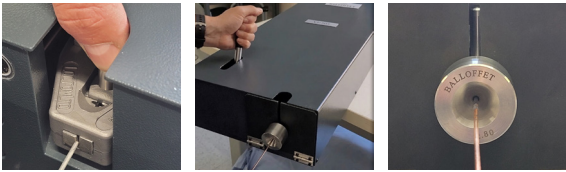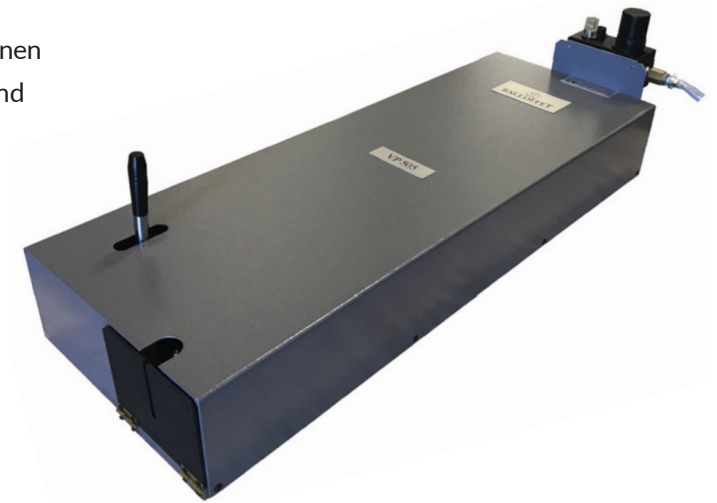

## Technische Spezifikation

- Druckluft : 2 bis zu 6 bar
- Zuhkraft : 500 daN bei 6 bar
- Ø Dünnsster Draht : 0.30 mm
- Ø Dickster Draht :
  - ± 5 mm (Kupfer und Aluminium)
  - ± 3.5 mm (Stahl und Edelstahl)
- Zuglänge : 300 mm
- Alle Fassungsgrößen
- Abmessung : L.900 x D.330 x H.275 mm
- Gewicht : 40 Kg

## BALLOFFET

- Drahtmessung garantiert Wiederholbarkeit
- Ziehen Sie in weniger als 5 Sekunden
- Weicher und glatter Zug
- Ergonomisch - Benutzerfreundlich
- Sicherheit für den Bediener
- Ziehen Sie in weniger als 5 Sekunden
- Möglichkeit der Drahtziehkraftmessung
- BALLOFFET Gewährleistung - EG-Konformität
- Excellent return on investment

