



## Filière de câblage

- Destinée à former un câble à partir de différents fils
- Profil rayonné

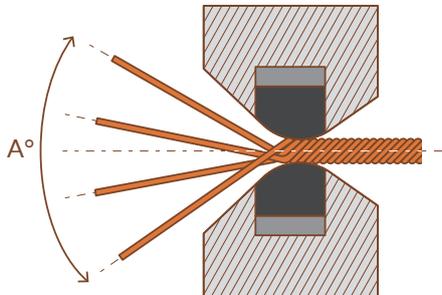


## Filière de compactage

- Destinée à compacter uniquement un câble déjà formé pour en diminuer la section
- Profil géométrique - Angles raccordés

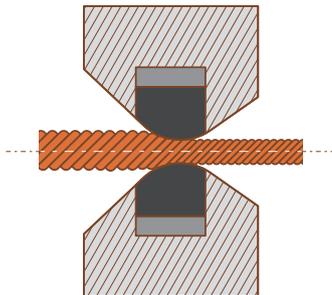

## Filière de câblage-compactage / mixte

- Destinée à former un câble à partir de différents fils et à en réduire simultanément la section
- Profil géométrique - Angles raccordés

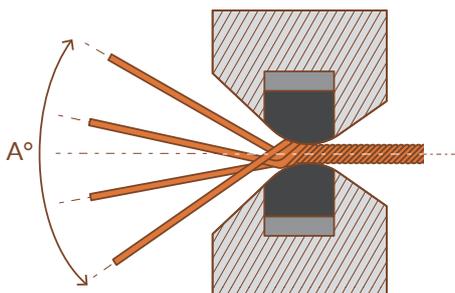

## Spécifications filières

Recommandations Balloffet	Câblage	Compactage	Mixte
Angle d'entrée monture	100°	90°	100°
Angle entrée diamant	> 90°	> 60°	> 90°
Angle de travail	26°	20°	26°
Portée (% x Ø)	20%	25%	25%

Ou fabrication selon plan / spécifications client

## Matériau

- Filières à insert PCD : Ø maxi 35 mm
- Filières revêtues Diamcoat™ : Ø 5 ▶ 80 mm

## BALLOFFET

- Filières en 2 parties
- Haut taux de compactage
- Faible coefficient de friction
- Résistance à l'usure
- Pas de création de particules métalliques
- Précision dimensionnelle
- Conseil technique BALLOFFET
- Fiabilité du diamètre dans le temps
- Excellent état de surface des fils et du câble
- Durée de vie nettement supérieure aux filières carbure

