



DRAHT Ø0.25 ▶ 5.00mm / KUPFER UND ALUMINIUM
DRAHT Ø0.30 ▶ 3.50mm / STAHL UND EDELSTAHL

ZIEHEN DURCH PNEUMATISCHEN ZYLINDER,
 ALLE DRAHTARTEN

Mit der **VP 505** können Drahtproben einfach, schnell und sicher gezogen werden.

Diese Anlage umfasst pro Einheit

- Pneumatikzylinder mit Druckluftversorgung von 5-6 bar
- Führungssystem auf behandelten Stangen und Kugellagern
- Hochwertige Zange mit automatischer Öffnung und Schließung für eine Drahtaufnahme ohne manuellen Eingriff
- Nano-Druckminderer-Schmierfilter zum Schutz des Zylinders und seiner Dichtungen

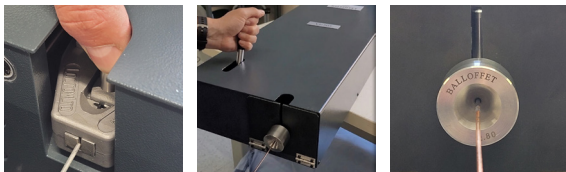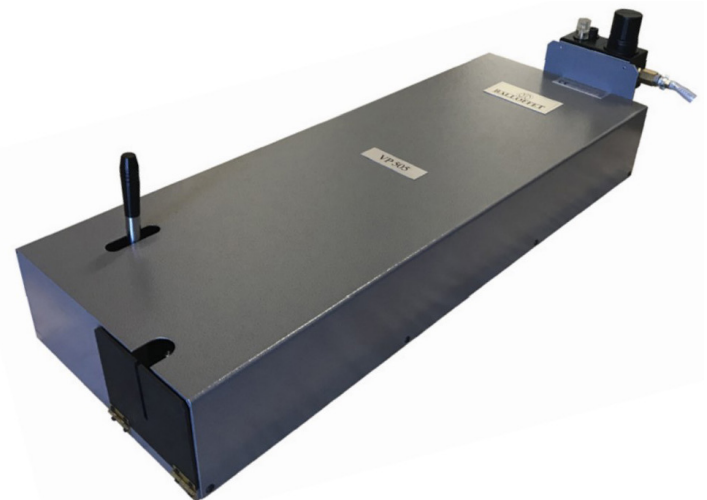

Technische Daten

- Luftdruck: 2 bis 6 bar
- Zugkraft: 500 daN bei 6 bar,
- Min. Ø gezogener Draht: 0,30 mm
- Max. Ø gezogener Draht (je nach Streckung):
 - ± 5 mm (Kupfer und Aluminium)
 - ± 3.5 mm (Stahl und Edelstahl)
- Hub: 300 mm
- Jede Halterung
- Abmessungen: L.900 x T.330 x H.275 mm
- Gewicht: 40 kg

BALLOFFET

- Garantiert die Wiederholbarkeit der Drahtmessung
- Sanftes und gleichmäßiges Ziehen ohne ruckartige Bewegungen
- Ergonomie und einfache Bedienung
- Sicherheit für den Bediener
- Ziehen in weniger als 5 Sekunden
- Möglichkeit zur Messung der Ziehkraft
- BALLOFFET-Garantie – CE-Konformität
- Hervorragende Kapitalrendite

