



## Filiera di cordatura

- Formare un cavo a partire di vari fili.
- Profilo raggiato

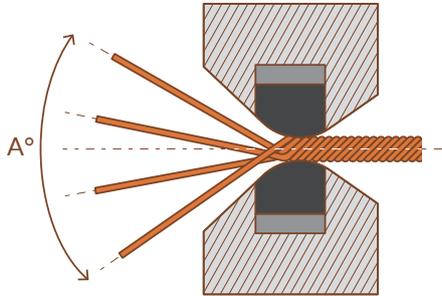


## Filiera di compattatura

- Solo compattare un cavo già formato e ridurne la sezione
- Profilo geometrico - Angoli raggiati

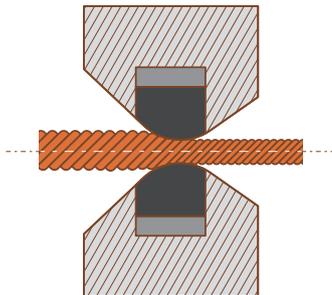

## Filiera di cordatura-compattatura / Mista

- Usata per potere, in una unica operazione, formare un cavo a partire di vari fili e ridurne la sezione
- Profilo geometrico - Angoli raggiati

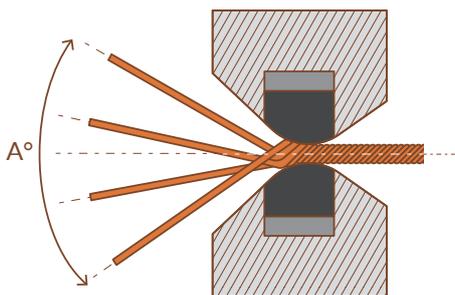

## Specifiche filiere

Recomandazioni Balloffet	Cordatura	Compattatura	Mista
Angolo entrata montatura	100°	90°	100°
Angolo entrata diamante	> 90°	> 60°	> 90°
Angolo di lavoro	26°	20°	26°
Tratto cilindrico	20%	25%	25%

Oppure secondo disegno/specificazioni cliente

## Materiale

- Filiera con inserto PCD : Ø mass. 35 mm
- Filiera nano-rivestite Diamcoat™ : Ø 5 ▶ 80 mm

## BALLOFFET

- Filiera in due parti
- Alto tasso di compattatura
- Basso coefficiente di frizione
- Resistenza all'usura
- Nessuna creazione di struccioni metallici
- Precisione dimensionale
- Consulenza tecnica BALLOFFET
- Affidabilità del diametro nel tempo
- Perfetta lucidatura superficiale dei fili e del cavo
- Durata di vita molto superiore alle filiere widia

