



Kabelziehstein

- Zum Formen eines Kabels aus mehreren Einzeldrähten
- Strahlenprofil

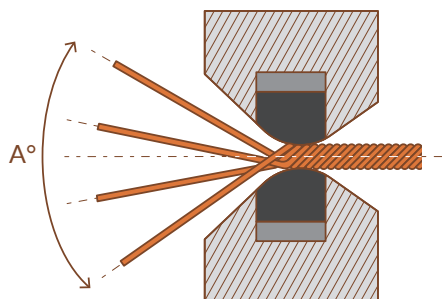


Verdichtungsziehstein

- Zum Verdichten eines bereits geformten Kabels, um dessen Querschnitt zu verringern
- Geometrisches Profil – angearbeitete Winkel



Ziehsteine zum Kabelziehen und Verdichten von Kabeln / gemischt

- Dient sowohl zum Formen eines Kabels aus mehreren Einzeldrähten als auch zur gleichzeitigen Verringerung des Querschnitts
- Geometrisches Profil – angearbeitete Winkel

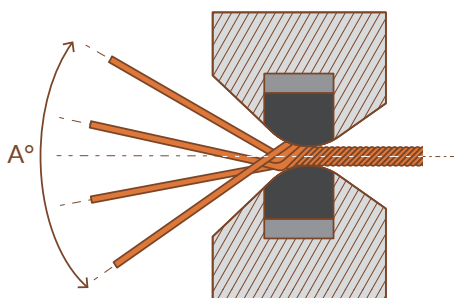

Ziehstein-Spezifikationen

Empfehlungen Balloffet	Kabelziehen	Verdichten	Gemischt
Einlaufwinkel der Halterung	100°	90°	100°
Eingangswinkel Diamant	> 90°	> 60°	> 90°
Arbeitswinkel	26°	20°	26°
Ziehkanal (%xØ)	20%	25%	25%

Oder Herstellung nach Zeichnung / Spezifikation des Kunden

Material

- Ziehstein mit PCD-Einsatz: Max Ø 35 mm
- Mit Diamcoat™ beschichteter Ziehstein: Ø 5 ▶ 80mm

BALLOFFET

- 2-teilige Ziehsteine
- Hoher Verdichtungsgrad
- Geringer Reibungskoeffizient
- Verschleißbeständigkeit
- Keine Entstehung von Metallpartikeln
- Maßhaltigkeit
- BALLOFFET-Technikberatung
- Dauerhafte Maßhaltigkeit des Durchmessers
- Hervorragende Oberflächengüte von Draht und Kabel
- Deutlich längere Lebensdauer als Hartmetall-Ziehsteine

